

کانکس های تاشو

FLAT PACKS PORTA CABINS (KX 415-Y)



**TECHNICAL – SPECIFICATION**

**DIMENSION :** 20 foot (6058\*2438\*2800)mm



**WALLS:** Made from 40mm sandwich panel with two sides aluminium-zinc alloy

**ROOF:** Made from 50mm sandwich panel with two sides aluminium – zinc alloy

**FLOOR:** Lower side is 0.5 Alu.zinc and upper side 18mm ply wood

**Window :** An upvc 3 – pieces double glazed window with \ the dimension of 2285 \* 1150 mm in the rear width side

**DOOR :** A single piece made from sandwich panel in the front width side.

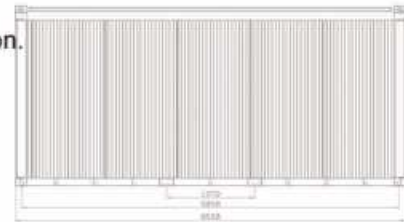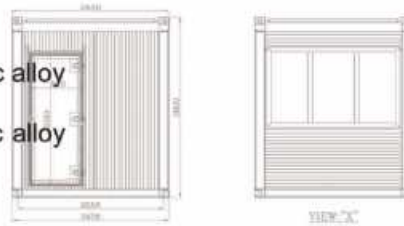

**FEATURES**

- 1-Low volume for storing & transport purpose , cheap transportation cost.
- 2-300 flat packs of Porta Cabins fits in M<sup>2</sup>area .
- 3- Easy detachable Panel without any possible damage upon termination.
- 4- No compulsory infrastructure needed.
- 5-Complete insulation against heat/cool/storm & rainproof
- 6-Easy installation process , one hour task done only by 2 persons.
- 7-No roofed store is needed to keep flat packs Porta Cabins.
- 8- Quick installation process upon urgent cases.

**مشخصات فنی**

**ابعاد:** ۲۰ فوت ( ۲۸۰۰ \* ۲۴۳۸ \* ۶۰۵۸ ) میلیمتر-**دیواره ها:** از ساندویچ پانل به ضخامت ۴۰ میلیمتر با دور و ورق آلوزینک - **سقف:** از ساندویچ پانل به ضخامت ۵۰ میلیمتر با دور و ورق آلوزینک **گف:** ورق آلوزینک ۰.۵ میلیمتر در لایه زیر و تخته چند لایه ۱۸ میلیمتر در لایه رو با کفیوش PVC - **پنجره :** یک عدد پنجره دو جداره UPVC سه تایی به ابعاد ۱۱۵۰ \* ۲۲۸۵ میلیمتر در دیواره عرضی پشت درب : یک عدد درب - یک لنگه از جنس ساندویچ پانل در دیواره عرضی جلو .

**ویژگی ها**

- ۱- حجم کم جهت جابجائی و نگهداری و هزینه حمل و نقل پایین
- ۲- نگهداری ۳۰۰ دستگاه کانکس پک شده در فضای ۴۰۰ متر مربع
- ۳- جمع آوری کانکس بدون آسیب دیدگی بعد از پایان کار ۴- عدم نیاز به هر گونه زیرسازی در محل اجرا ۵- عایق کامل در مقابل سرما ، گرما و بارندگی و طوفان ۶- نصب هر دستگاه کانکس توسط دو نفر در یک ساعت ۷- سرعت نصب بالا هنگام وقوع حادثه ۸- عدم نیاز به انبار سرپوشیده جهت نگهداری .

