

تريپر چادري سقف ثابت سه محور ماموت

Fixed Roof Tent Semi Trailer 3AXLES



**MAMMUT**
مجموعه صنعتی ماموت Group

www.mammufco.com

- سیستم برق دارای کلید ۷ پل و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار اروپای مطابق استاندارد جهانی.
- رنگ شاسی شات شده مطابق استاندارد SA2.5 و اسیدشویی دارای ضد زنگ اپوکسی و رنگ نهائی از نوع پلی اورتان و رال رنگ طبق نظر مشتری.

- متعلقات بالابر محور جلو بصورت دستی و اتومات و سیستم قفل پارک تریلر برای پارک کردن و حرکت دادن ضروری تریلر - شش عدد گلگیر نیم دایره و گل پخش کن عقب - دو عدد دنده پنج - سپر عقب ثابت با محافظ سپر - دیاق تاگک آب - جای کیسول آتش نشانی - دارای سیم پلمپ کردن تریلر و مهار کردن چادر - زنجیر و قلاب مهار بار در کف - زیاس بند دویل با دو عدد دیاق - پله کشویی عقب و نردبان آلومینیومی ۲/۳ متری - هر طرف یک عدد جعبه ابزار طرح ۲/۵ L متری - ضربه گیر دور درب - نگهدارنده درب عقب .

تجهیزات قابل سفارش


سنسور نشان دهنده لنت - رنگ و لاستیک زیاس - تاگک آب ۱۲۵ لیتری استیل - چادر ۷۰۰ گرمی باقابلیت چاپ

- درب عقب درب دولنگه ازپروفیل های آلومینیومی مخصوص باستونهای فولادی مقاوم ولولای مخصوص آلومینیومی وبروی هر لنگه چهارلولا دو قفل از نوع گالوانیزه با لاستیک دوردرب مخصوص
- درب بغل پنج درب و یا چهار درب (به انتخاب مشتری) از پروفیل های آلومینیومی مخصوص قابل باز شدن و ولوی به سمت پایین.
- نوع محور نوع عدد محور ۹ تن SAF/BPW آلمانی.
- نوع زیربندی (آلمانی) بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و بالا و پایین کردن ارتفاع تریلر.
- رنگ شش عدد رنگ یک تکه خارجی 11.75-R22.5.
- لاستیک شش حلقه لاستیک تیولس 385/65 R22.5.
- پایه توقف (جک) دوسرعه آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۴ تن واستاتیکی ۵ تن JOST
- میل ریش یک عدد ۲ اینچ JOST+ آلمانی با قدرت 152KN به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص
- سیستم ترمز دیسکی یا کاسه ای Knorr یا Wabco آلمانی سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد ترمز و ضد واژگون شدن تریلر RSP) یا شبر سبک و سنگین اتوماتیک همراه بوستر جفت با دو مسیر باد اصلی و ترمز و مخزن باد

- ابعاد خارجی طول ۱۳۷۴۰ میلیمتر عرض ۲۵۵۰ میلیمتر ارتفاع ۴۰۵۰ میلیمتر
- وزن ۶۵۰۰ کیلوگرم
- پارخور کف قابلیت جاگیری ۳۴ عدد پالت استاندارد
- ظرفیت ۲۷۰۰۰ کیلوگرم
- ساختار شاسی شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد با استحکام بالا (St52-3/Qst 380Tm) تیرهای اصلی از تیر فولادی جوشی مخصوص با تسمه استاندارد با لبه های گرد و تمام قطعات از مقاطع پر سی فولادی مونتاژ در فیکسچر مخصوص و جوشکاری اتوماتیک و پیشرفته با آرگون و دستگهای مدرن مرکه آلمان.

- ساختار اتاق کف از چوب چندلایه 28 mm ضد آب خارجی با روکش مخصوص و ضد خش که روی رام ها و شاسی با پیچ های مخصوص ثابت می گردد - تاج جلو از پروفیل آلومینیومی با ستونهای فولادی مخصوص درگوشه ها- ستونهای وسط فولادی بازشو و با قابلیت جابجایی بصورت ریلی - دیواره بغل از آلومینیوم با قابلیت باز شدن - درب های بغل از پروفیل آلومینیومی مخصوص - سقف دارای تیرهای فلزی گالوانیزه به صورت ضربدری و قابل بارشدن برای نگهداری چادر .

- چادر چادر خارجی یک تکه ثابت از نوع پلیمر مخصوص با مقاومت در دمای ۳۰- الی ۷۰+ درجه - مقاوم در برابر بارگی و بریدگی و دارای برجستگی مخصوص و ماندگاری رنگ.

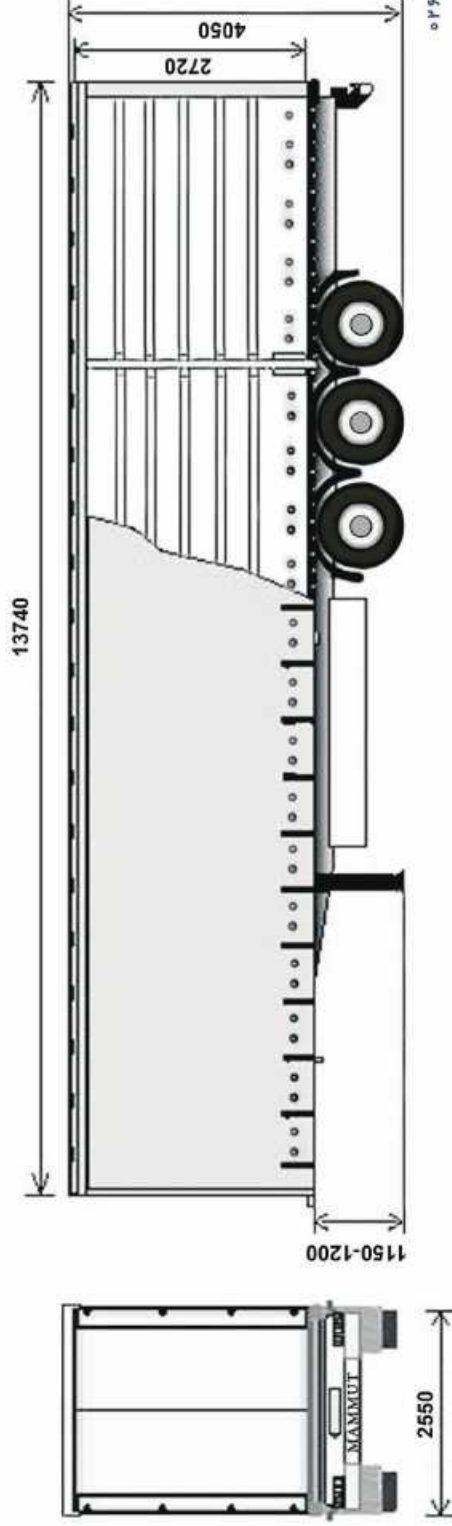

2550

13740

4050

2720

1150-1200