

مدل : TT 503-A

تریلر تانکره ۳۳۲۰ لیتری سه محور ماموت

MAMMUT 3 AXLES Tanker Semi Trailer(33200 Liter)



[www.mammutco.com](http://www.mammutco.com)

## ■ Tanker Trailer 3 Axles - 33200 Liter (TT503-A)


● تریلر تانکر سه محور ۳۳۲۰۰ لیتری (TT503-A)

<b>Dimensions</b>	: Length : 13,700 mm Width : 2,550 mm
<b>Max. Payload</b>	: Max. 33,200 Liter
<b>Weight</b>	: 7,300 kg
<b>Tank</b>	: Steel plate 4 mm St37 2 x Separate tanks 12,400 Liter (front & rear) and 1 x 8,400 Liter tank in between Shell, end-caps and baffles are steel and pseudo elliptical / 1 % inclination for complete draining Top frame and overflow circuit system / Special anti slip Aluminum passage Shell, end-caps and baffles are leak-proof welded continuously using automatic welding machine Welding quality control and passing hydrostatic tests
<b>Valves</b>	: <b>NORMEC (Italy)</b>
<b>Loading &amp; Discharging System</b>	: Two purpose Pneumatic system with control kit / Emergency stop system Vapor recovery system (piping & 4" valve) / 3 x 4" discharge valves / Top& bottom loading capability 3 x manholes with vapor vent valve, relief valve, 2.5" loading pipe and deep gage Static Grounding system / DOT & ADR certified
<b>Chassis</b>	: Chassis & components from St.52-3 / Qst380 / S 500 Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main I beams with standard flat bar All steel stamping parts are assembled using special fixture
<b>Axle</b>	: 3 x 9 tons <b>SAF®/BPW®</b> Germany Front axle with automatic lifting capability
<b>Suspension</b>	: Air suspension with special shock absorbers Lowering and rising of trailer height
<b>Tire/Rim</b>	: 6 x radial tires 385/65 R 22.5 6 x single rims R22.5" - 11.75"
<b>Landing Gear</b>	: Two-speed adjustable landing leg 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity
<b>King Pin</b>	: 2" dia. (152 KN) with coupling According to SAE standard with special bolster plate
<b>Braking System</b>	: <b>Knorr®</b> Germany, disk/drum 2-lines air circuits with automatic load sensing valves Two double acting diaphragm brake chamber (2 rear axles) EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake
<b>Electrical System</b>	: 7 & 15 Pole quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system
<b>Painting</b>	: Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as customer required
<b>Accessories</b>	: Rear bumper / Rear under-run protection / 6 x semi-circle mud guards / 2 x rear rain flap 2 x wheel chocks / Fire extinguisher box / Spare wheel carrier / 1 x tool box (1.22m) driver's side 1 x valves box (assistant driver's side) / Front steel ladder / 1 x 100 Liter air tank
<b>Options</b>	: 125 L stainless steel water tank / Spare tire & rim / Brake pads wear indicator

<b>ابعاد</b>	: طول (میلیمتر) : ۱۰۶۴۰ عرض (میلیمتر) : ۲۰۵۵۰ حداکثر تا ۳۳۲۰۰ لیتر
<b>ظرفیت</b>	: ۷۳۰۰ کیلوگرم
<b>وزن</b>	: ورق فولادی ۴ میل St37
<b>ساختار مخزن</b>	: ۲ مخزن جداگانه ۱۲۴۰۰ لیتری (جلو و عقب) و یک مخزن ۸۴۰۰ لیتری در وسط بدنه، عدسی ها و موجگیرها فولادی با مقطع شبه بیضی / دارای شیب ۱٪ جهت تخلیه کامل دارای فریم بالای مخزن و سیستم هدایت سرریز / راهروی مخصوص آلومینیومی ضد سرخوردن جوش بدنه تانکر و عدسی ها با استفاده از جوشکاری اتوماتیک با دستگاههای پیشرفته به صورت آب بند و یکپارچه کنترل کیفیت جوشکاری و گذراندن تستهای هیدرواستاتیک
<b>شیرآلات</b>	: <b>NORMEC (ایتالیایی)</b>
<b>تخلیه و بارگیری</b>	: سیستم دو منظوره پنوماتیک با کیت کنترل / سیستم قطع کن اضطراری سیستم جمع آوری بخار / ۳ عدد شیر تخلیه ۴ اینچ خارجی / قابلیت بارگیری از بالا و پایین سه عدد دریچه مخزن به همراه سوپاپ تخلیه بخار، شیر فشار شکن، لوله بارگیری ۲.۵ اینچ و لوله دیپ گیری سیستم ضد الکتریسیته ساکن / دارای استاندارد و گواهی DOT & ADR
<b>شاسی</b>	: شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3/ Qst 380 / S 500 جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکز آلمان تیرهای اصلی با تسمه استاندارد مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص
<b>محور</b>	: سه عدد محور ۹ تن SAF/BPW آلمانی محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
<b>زیربندی</b>	: سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
<b>رینگ و لاستیک</b>	: ۶ حلقه لاستیک سایز 385/65 R 22.5 ۶ عدد رینگ یک تکه خارجی سایز R22.5-11.75
<b>پایه توقف</b>	: دو سرعت خارجی ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن
<b>میل ریش</b>	: ۲ اینچ خارجی با قدرت ۱۵۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص
<b>سیستم ترمز</b>	: دیسکی یا کاسه ای Knorr آلمانی دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک
<b>سیستم برق</b>	: دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی
<b>رنگ شاسی</b>	: شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری
<b>متعلقات</b>	: سپر عقب / سپر محافظ عقب / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر ۲ عدد دنده پنج / جای کیسول آتش نشانی / زاپاس بند / ۱ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری سمت راننده ۱ عدد جعبه شیر آلات سمت شاگرد / تردبان آهنی در قسمت جلو / ۱ عدد تانک باد ۱۰۰ لیتری
<b>قابل سفارش</b>	: تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سنسور نشان دهنده مصرف لنت

● Certified by TUV Europe & TURKEY Ministry of Industry

● دارای استاندارد ۱۸ گانه ملی ایران - وزارت صنایع ترکیه و شرکت بین المللی TUV اروپا

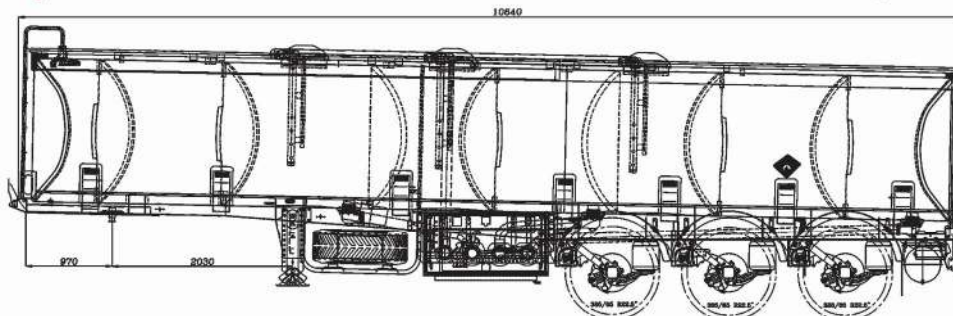

mammutindustrialcomplex

<https://telegram.me/mammutgroupcrm>

Rev-01 / 2018-06-23

تلفن: ۰۲۶۴۴۵۲۳۴۰۰۹ - ۴۴۵۲۳۳۰۰۰۳

فکس: ۰۲۶۴۴۵۲۳۳۷۱۳ - ۰۲۱۳۳۱۳۰۶۹۱

[sapp.ir/mammutcomplex](http://sapp.ir/mammutcomplex)

دفتر فروش بزرگراه گرج / قزوین ۵ کیلومتر بعد از پل هوایی کردان