

مدل : TK 534-L

تریلر تیغه کانتینر بر سه محور ماموت

MAMMUT 3 AXLES Container Carrier Semi Trailer



www.mammutco.com

Container Carrier 3 Axles (TK534-L)


تریلر تیغه کانتینر سه محور (TK534-L)

Dimensions	: Length : 12,200 mm Width : 2,500 mm
Max. Payload	: 29 tons Ability to carry 1x40' / 2x20' containers up to totally 28.5 tons Ability to carry a 20' container in the middle (max. 24 tons)
Weight	: 4 ton
Chassis	: Chassis & components from St.52-3 / Qst380 / S 500 Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main I beams with standard flat bar All steel stamping parts are assembled using special fixture
Axle	: 3 x 9 tons SAF®/BPW® Germany Front axle with automatic lifting capability
Suspension	: Air suspension with special shock absorbers Lowering and rising of trailer height
Tire/Rim	: 6 x radial tires 385/65 R 22.5 6 x single rims R22.5" - 11.75"
Landing Gear	: Two-speed adjustable landing leg 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity
King Pin	: 2" dia. (152 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate
Braking System	: Knorr® Germany, disk/drum 2-lines air circuits with automatic load sensing valves Two double acting diaphragm brake chamber (2 rear axles) EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake
Electrical System	: 7 & 15 Pole quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system
Painting	: Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as customer required
Accessories	: Rear bumper / Rear under-run protection / Rubber shock absorbers (rear) / 12 x container locks 2 x carrier hooks / 6 x semi-circle mud guards / 2 x rear rain flap / 2 x wheel chocks Fire extinguisher box / Spare wheel carrier / 2 x tool boxes (1.22m)
Options	: 125 L stainless steel water tank / Spare tire & rim / Brake pads wear indicator

ابعاد	: طول (میلیمتر): ۱۲۰۲۰۰ عرض (میلیمتر): ۲۰۵۰۰
ظرفیت	: ۲۹ تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعاً تا ۲۸.۵ تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۲۰ فوت در وسط حداکثر تا ۲۴ تن
وزن	: ۴ تن
شاسی	: شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3/ Qst 380 / S 500 جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکه آلمان تیرهای اصلی با تسمه استاندارد مقاطع پرسنی فولادی موتاز شده در فیکسچر مخصوص
محور	: سه عدد محور ۹ تن SAF/BPW آلمانی محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
زیربندی	: سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
رینگ و لاستیک	: ۶ حلقه لاستیک سایز 385/65 R 22.5 ۶ عدد رینگ یک تکه خارجی سایز R22.5-11.75
پایه توقف	: دو سرعته خارجی ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن
میل ریش	: ۲ اینچ خارجی با قدرت ۱۵۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت سفحه ریش مخصوص
سیستم ترمز	: دیسکی یا کاسه ای Knorr آلمانی دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگون RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک
سیستم برق	: دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی
رنگ شاسی	: شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری
تعلقات	: سپر عقب / سپر محافظ عقب / ضربه گیر غلتکی عقب / ۱۲ عدد قفل کانتینر / ۲ عدد قلاب حمل ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر / ۲ عدد دنده پنج جای کپسول آتش نشانی / زاپاس بند / ۲ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری
قابل سفارش	: تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سنسور نشان دهنده مصرف لنت

● Certified by TUV Europe & TURKEY Ministry of Industry

● دارای استاندارد ۱۸ گانه ملی ایران - وزارت منابع ترکیه و شرکت بین المللی TUV اروپا

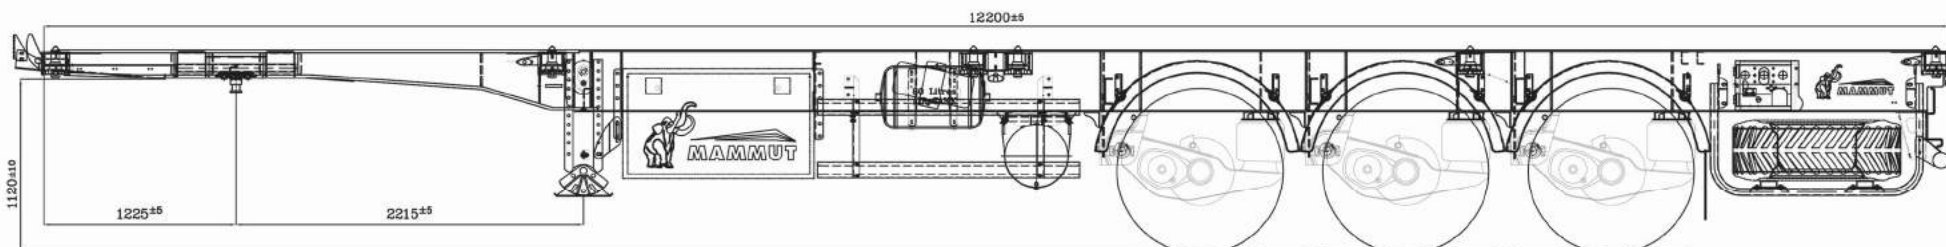

mammutindustrialcomplex

<https://telegram.me/mammutgroupcsm>

Rev-01 / 2018-06-23

تلفن: ۰۲۶۴۴۵۲۳۴۰۰-۹ ، ۴۴۵۲۳۳۰۰-۳

فکس: ۰۲۶۴۴۵۲۳۷۱۳ ، ۰۲۱۳۳۱۳۰۶۹۱

sapp.ir/mammutcomplex

دفتر فروش بزرگراه کرج / فزون ۵ کیلومتر بعد از پل هوایی کردان